
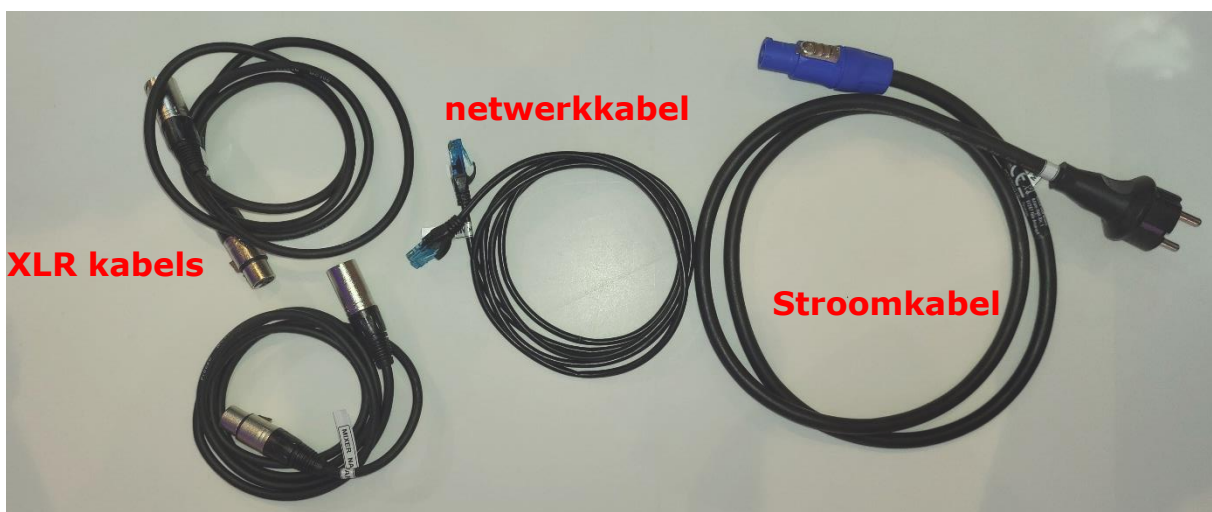


Gebruiksaanwijzing Presonus mengpaneel

Inzet van het Presonus 16r digitale mengpaneel begint met het opzetten van de Stagebox.



De stagebox zit in een flightcase waar de voor- "front" en achterkant vanaf kunnen. In de achterkant zitten de kabels die je nodig hebt voor het aansluiten. Haal de kabel uit de achterkant, plaats de deksel terug en zet de stagebox op die kant op de grond.

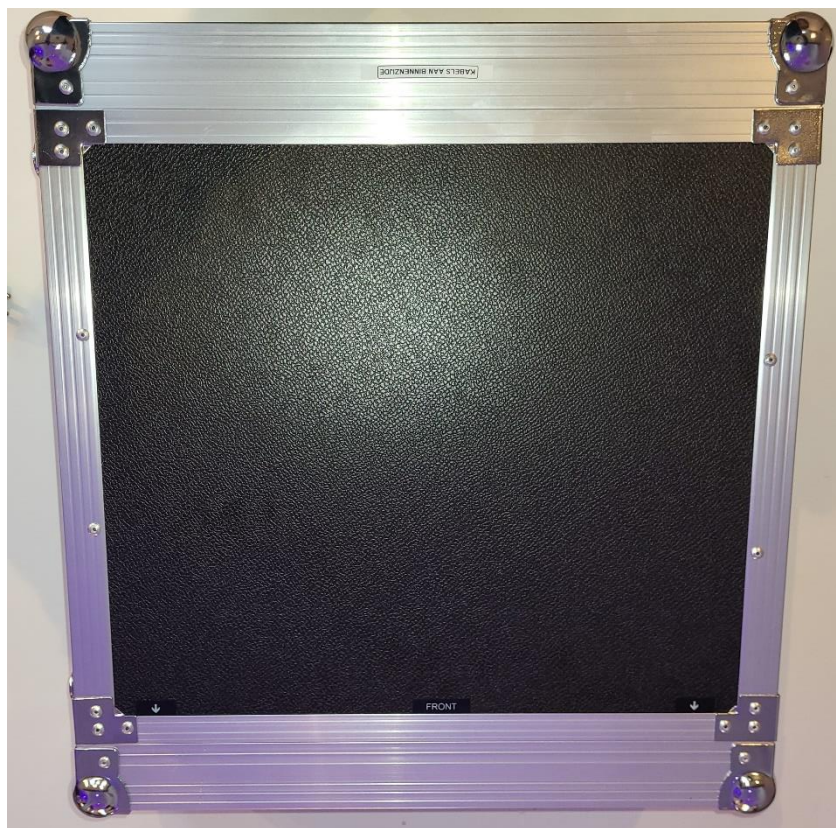


Installeer de Stagebox naast de preekstoel. De XLR kabels gaan van "OUTPUT L en R" naar "Mengt L en R" in de wand. Netwerk in de netwerkaansluiting en power in het wandcontact (let op, bajonetsluiting met klik)



Zet (met de sleutels) de audiocomputer aan (boven) en start de tablet op. Met het knopje 'mengtafel' zet de je aansluiting, waar de stagebox aangesloten zit, open.

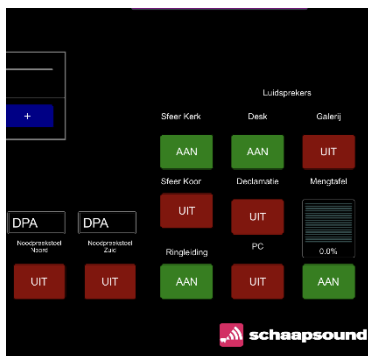

Start de digitale mixer  op waarna je in het volgende scherm kiest voor "studio Live 16R". Het programma start met de juiste instellingen.

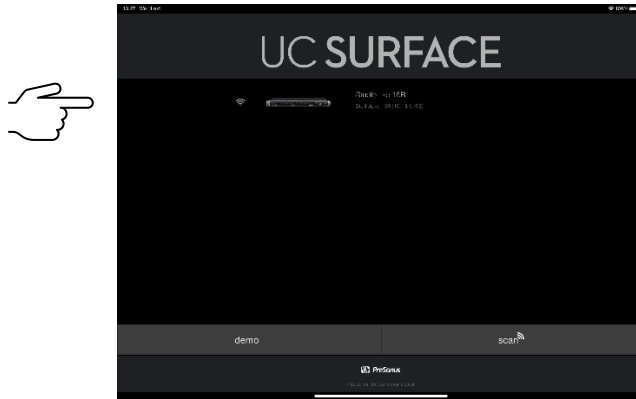

Als studio Live 16R is opgestart zie je het volgende scherm:



Aan de onderkant zie je alle kanalen, voorzien van vooraf ingestelde instellingen voor zang en instrumenten. De nummers

van de kanalen corresponderen met de cijfers op de StageBox waar de kabels in gaan.

In deze foto zie je een lichtgrijs kanaal. Dat betekent dat kanaal 2 geselecteerd is; De preset is voor Voc. (vocals – zang), Female (vrouw). Zo is bij alle kanalen te zien waar ze voor ingesteld zijn.

De meest rechtse schuif is je hoofdvolume voor harder en zachter.

Voorbeeld:

Je hebt een band met 3 x zang (vrouw, vrouw en man) met een gitaar. Dan gaan er 3 micfoons op kanaal 1, 2 en 4 (man, vrouw, vrouw) en het gitaar op kanaal 5.

In de StageBox steek je de kabel van de microfoons dan van de man in aansluiting met nummer 1, die van de vrouwen in 2 en 4. Het gitaar prik je in op kanaal 5.



De corresponderende schuif (kanaal) heeft dan al de juiste preset.